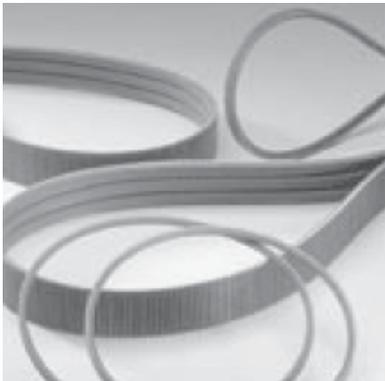


Polyflex y Polyflex JB - Correas trapezoidales de poliuretano

0805	Polyflex	Sección	Tipo	Anchura mm.	Altura mm.
			3M	3	2.28
			5M	5	3.30
			7M	7	5.33
			11M	11	6.85

Polyflex JB de perfiles múltiples	Sección	Tipo	Anchura mm.	Altura mm.	Espacio Inter. mm.
		3M-JB	3	2.28	3.35
		5M-JB	5	3.30	5.30
		7M-JB	7	5.33	8.50
		11M-JB	11	7.08	13.20

Gracias a sus secciones estrechas, las correas Polyflex convienen perfectamente para transmisiones compactas y de pequeño diámetro. Tanto las correas simples Polyflex como las correas múltiples Polyflex JB funcionan muy bien hasta velocidades de rotación superiores a 30000 rpm.

- El compuesto de poliuretano con alto coeficiente de fricción está moldeado como una sola unidad después de que las cuerdas de tracción se hayan posicionado en el molde.
- El ángulo de 60° apoya mejor las cuerdas de tracción y asegura una distribución uniforme de la carga.
- El perfil ranurado de la Polyflex JB aumenta la estabilidad transversal.
- Rango de temperaturas de -54°C hasta +85°C.

La correa simple Polyflex está disponible en secciones 3M, 5M, 7M y 11M y en longitudes efectivas de 180 mm a 2300 mm. La correa Polyflex JB está disponible en secciones 3M-JB, 5M-JB, 7M-JB y 11M-JB y en longitudes efectivas de 175 mm a 2293 mm.

Las poleas Polyflex se encuentran disponibles bajo pedido. Para más información no dude en consultarnos.

"Poberaj SA se reserva el derecho de modificar las características y medidas de sus productos sin previo aviso".

PENSAMOS EN SEGURIDAD
TRAZABILIDAD



CONSULTE NUESTRAS BASES DE SERVICIOS

BASE CENTRAL: Obispo San Alberto 3579/71/25 - (C1419FFS) Capital Federal, Argentina • e-mail: info@poberaj.com

Tel.: (5411) 4574-1111 / 4571-2115 / 4572-3271 / 4572-0585 - Fax: (5411) 4573-1948 • www.poberaj.com