


Acoples Roscados


A077

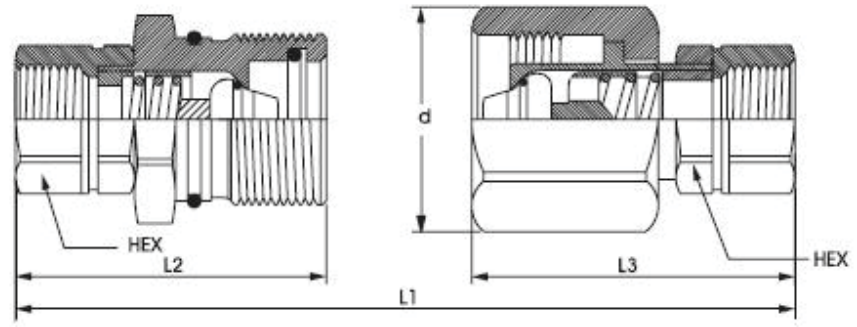

Nº CODIGO	Descripción	Cota d	Cota L1	Cota L2	Cota L3	Hex
77-16CH	Cuerpo x R. Hembra 1" BSPP	55	153	100	87	41
77-16NM	Niple x R. Hembra 1" BSPP					

Todas las medidas en milímetros

Diagramas de Presión - Caudal:

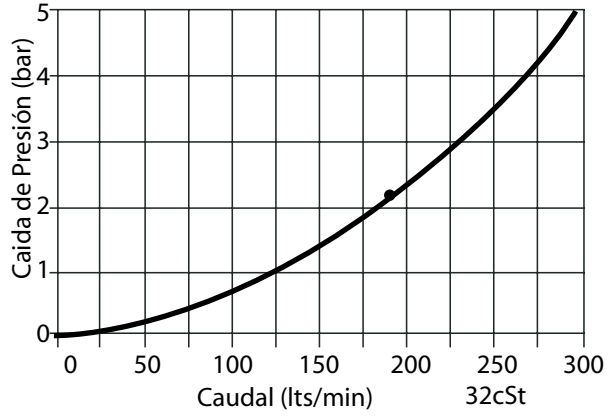

RECOMENDADA PARA: Aceites hidráulicos con base mineral o a base de petróleo.

PRESIÓN DE TRABAJO: 300 BAR / 4350 PSI

LIMITES DE TEMPERATURA: De -20 °C a +125 °C (-4 °F a 257 °F).

FABRICADAS EN: Acero zincado (Resistente a la corrosión).

"Poberaj SA se reserva el derecho de modificar las características y medidas de sus productos sin previo aviso".

PENSAMOS EN SEGURIDAD
TRAZABILIDAD

CERTIFICADO
PRUEBAS HIDRÁULICAS
TESTING
poberaj.com
e-rimp

poberaj.com
MANGUERAS ARMADAS
0115030001
PRUEBAS DE CALIDAD
PARA TRAZABILIDAD

CONSULTE NUESTRAS BASES DE SERVICIOS